


Strumenti raccomandati



Guanti



Spugna morbida



Spatola in silicone
morbido




Panno di microfibra




Detergente spray

1.

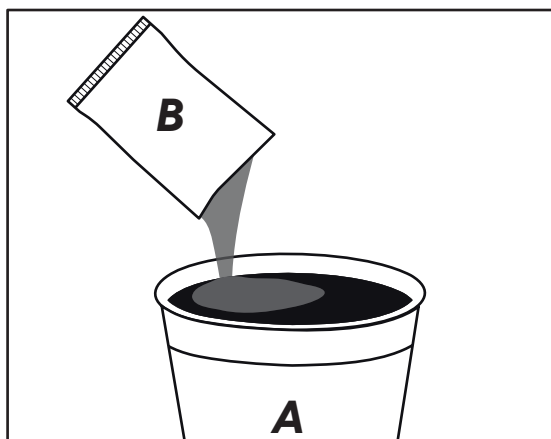


Mescolare lo stucco secondo le istruzioni del fornitore (Litokol). Svuotare tutto il contenuto del catalizzatore (B) nella pasta (A). Non alterare il rapporto dei componenti per evitare problemi con lo stucco e mescolare accuratamente.

2.

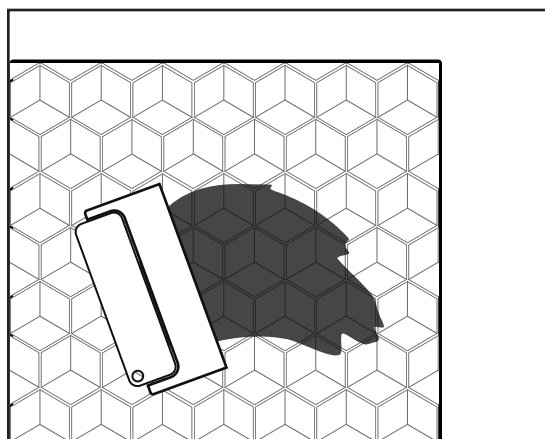


Applicare lo stucco utilizzando una spatola in silicone morbido. Prima di fugare, prova il prodotto in un'area poco visibile. Non accetteremo reclami sul materiale posato

3.

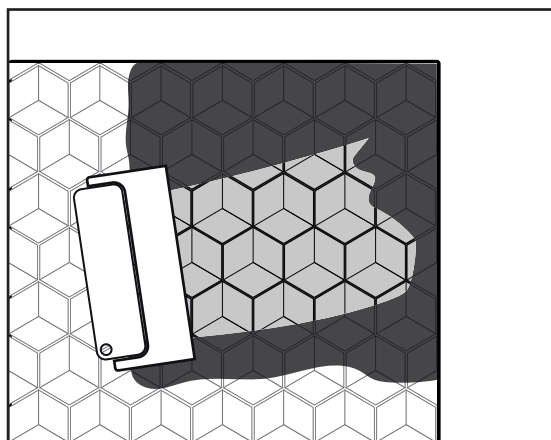


Lavorare in piccole sezioni e rimuovere l'eccesso di stucco con la spatola in silicone morbido prima di passare alla zona successiva.

4.

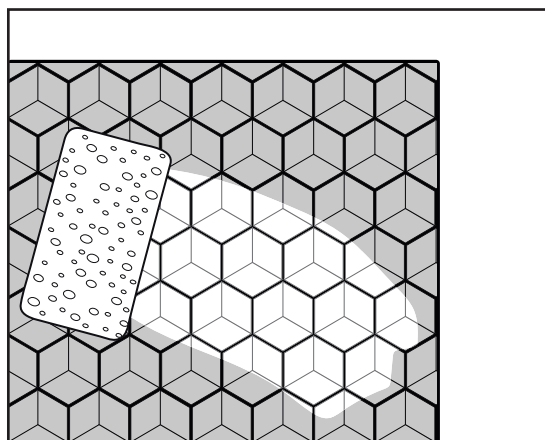


Rimuovere l'eccesso di stucco utilizzando una spugna morbida e umida. Usare solo acqua tiepida. Risciacquare frequentemente la spugna e cambiare l'acqua spesso per ottenere i migliori risultati. Sostituire la spugna quando necessario. Dev'esserci una minima quantità di stucco sulla superficie.

5.

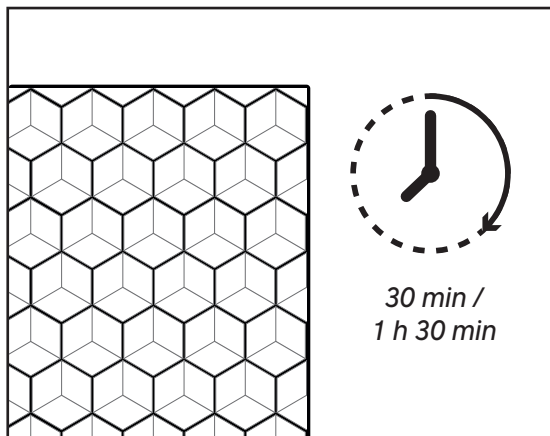

Lasciare asciugare lo stucco per almeno 30 minuti a 1,5 ore, a seconda delle condizioni ambientali (temperatura per l'applicazione: da +12°C a +30°C; non utilizzare a basse temperature o in ambienti con alta umidità).


6.

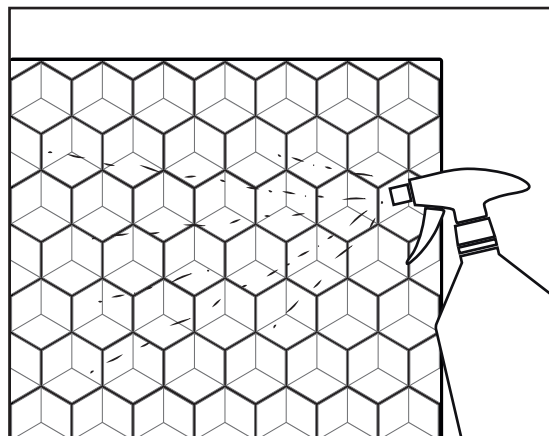

Per rimuovere eventuali residui appiccicosi rimasti, spruzzare una quantità generosa di Litonet Gel Evo e formare della schiuma con una spugna morbida. Lasciare agire per 10 minuti.


Non permettere che lo stucco indurisca durante questo processo.

7.

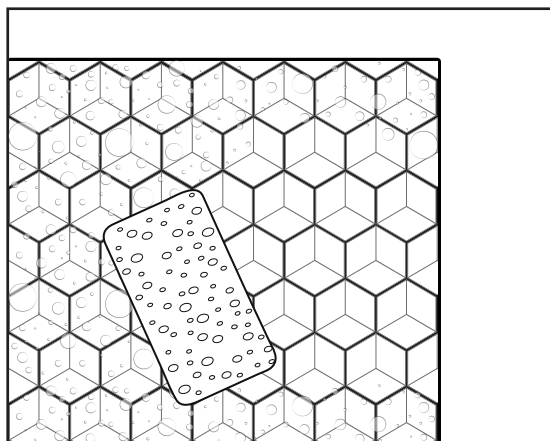

Tamponare delicatamente la superficie con un panno di carta o microfibra, quindi pulire con una spugna morbida e umida. Se la superficie è ancora macchiata dall'olio nella fuga, ripetere i passaggi "6" e "7" tutte le volte che è necessario

8.

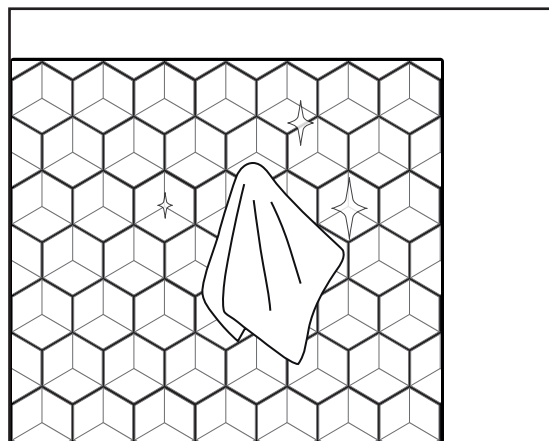

Lucidare delicatamente la superficie con un panno in microfibra

Esclusione di responsabilità

Questo documento fornisce consigli generali sull'installazione, precauzioni e raccomandazioni per le nostre piastrelle e mosaici. Non è una guida passo-passo, ma piuttosto una risorsa per garantire una corretta gestione e cura dei nostri prodotti. Raccomandiamo vivamente che tutte le installazioni siano eseguite da un professionista qualificato per garantire una corretta applicazione e prestazioni a lungo termine.

Per qualsiasi domanda specifica o situazioni non trattate qui, vi preghiamo di contattarci

Responsabilità:

Botteganove SRL non è responsabile per danni occorsi durante l'installazione o la fugatura. Non verranno accettate contestazioni sui materiali una volta installati. Le variazioni di colore, le irregolarità superficiali e le differenze di tonalità sono intrinseche alla natura artigianale delle nostre piastrelle e non sono considerate difetti